

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
บ้านกุดเตย (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย (จำนวน ๓ จุด) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกิจ ก่อสร้าง ๒๐๑๖ โดย เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๔๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

พั่นเอก



(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

Handwritten signature and date: 10/15/79

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. จ้างเหมาบริการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย (จำนวน ๓ จุด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย (จำนวน ๓ จุด) วงเงิน ๔๙๙,๙๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า ร้อยบาทถ้วน-)

เอกสารแนบท้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ پر.๕

๖.๒ پر.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | | | |
|-----|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายประติมา แสนทวีสุข | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| | | | อบต.ทัพไทย (ช่วยราชการ) | |
| ๗.๒ | นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| | | | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๓ | นายกันต์ธีร์ ขวัญโพน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย (จำนวน 3.00 จุด)

ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

-จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม สีลารัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภาภรณ์ มีศรี) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 3 (ซอยหอประปาหมู่บ้าน) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง	382,918.00	1.3056	499,937.74	
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
5.	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6.	ประเภทงานป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงาน.....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ...7....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,937.74	
	คิดเป็นเงินเพียง			-499,900.-	
	ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)				

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 0๒3 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประติมา แสงทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพไทย (ช่วยราชการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตธีร์ ขวัญโพธิ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงคันฐ์ เนาวิรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายประติมา แสงทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร ไชยประภา) ปลัด อบต.ตาพระยา

พันเอก.....อนุมัติ

(นิวัฒน์ หาญประสพ) นายก อบต.ตาพระยา

- จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม สีลารัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกข้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.10 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด
- จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภาภรณ์ มีศิริ) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกข้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด
- จุดที่ 3 (ซอยหอประปาหมู่บ้าน) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ /2567 รายการเลขที่.....
ฝ่ายประมาณราคาโดย นายประติมา แสนทวีสุข เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.)	เคลียร์พื้นที่	819.70	ตร.ม.	-	-	1.20	983.64	983.64	
2.)	ทรายหยาบรองพื้นทาง	40.15	ลบ.ม.	655.89	26,333.98	-	-	26,333.98	
3.)	ดินถมปรับระดับ+ ล้อมกองปรับเกลี่ยเรียบ	130.65	ลบ.ม.	18.00	2,351.70	17.15	2,240.65	4,592.35	
4.)	คอนกรีตโครงสร้าง (Strenght 240 ksc.)	120.45	ลบ.ม.	-	-	391.00	47,095.95	47,095.95	
	-ปูซีเมนต์โครงสร้าง ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	809.42	ก.ก	124.23	100,554.74	-	-	100,554.74	
	-ทรายหยาบ	72.27	ลบ.ม.	655.89	47,401.17	-	-	47,401.17	
	-หิน เบอร์ 1,2	131.29	ลบ.ม.	540.00	70,896.87	-	-	70,896.87	
5.)	เหล็กเคียวที่ให้กับรอยต่อ				-		-	-	
	-RB. 19 มม. (EXPANSION JOINT)	0.90	เส้น	574.70	517.23	-	-	517.23	
	-RB. 15 มม. (CONTRACTION JOINT)	14.40	เส้น	345.18	4,970.59	-	-	4,970.59	
	-DB. 16 มม. (LONGITUDINAL JOINT)	1.50	เส้น	326.66	489.99	-	-	489.99	
	-เหล็ก Wire Mesh 6.00 มม. @ 0.20X0.20 ม.	803.00	ตร.ม.	71.00	57,013.00	5.00	4,015.00	61,028.00	

หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่ทำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำหรับประมาณ
2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมกราคม 2567
และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมกราคม 2567
3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 30.00 – 30.99 บาท/ลิตร
ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย (จำนวน 3.00 จุด) ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

-จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแม่ สีลารัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม.

บีกูข้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.10 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภาภรณ์ มีศรี) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. บีกูข้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด

พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 3 (ซอยหอปราบหมู่บ้าน) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.30 ม.

หรือมีปริมาณผิวจราจรที่โครงการไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา(กำหนด).

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แบบเลขที่ / 2567 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคาโดย นายประติมา แสนทวีสุข เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	253.50	ม.	18.53	4,697.36	-	-	4,697.36	
	-ขั้วผิวพื้นทาง	803.00	ตร.ม.	-	-	4.50	3,613.50	3,613.50	
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	160.00	ม.	-	-	12.45	1,992.00	1,992.00	
	-ลูกรังให้ล้นทาง	13.28	ลบ.ม.	225.00	2,986.88	50.00	663.75	3,650.63	
	-ท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5)	2.00	ท่อน	1,950.00	3,900.00	100.00	200.00	4,100.00	
	รวมราควัสดุสิ่งของ , รวมราคาค่าแรงงาน				-322,113.51-		-60,804.49-		
	รวมราควัสดุสิ่งของ + รวมราคาค่าแรงงาน							-382,918.00-	


หมายเหตุ 1.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีกำหนดจากบัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานงบประมาณ

2.) ราคาที่ใช้ในการคำนวณได้นำมาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ของประจำเดือนมกราคม 2567

และกรุงเทพมหานคร ของประจำเดือนมกราคม 2567

3.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมืองสระแก้ว 30.00 – 30.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง

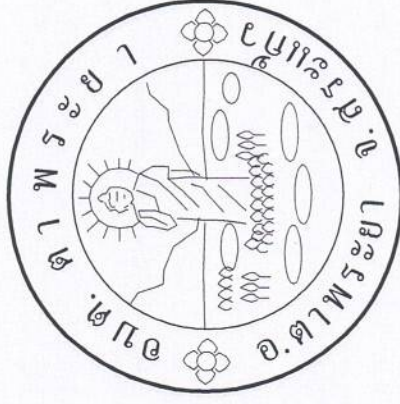

แบบแปลน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย (จำนวน 3.00 จุด)

-จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม สีลารัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.

และวางท่อ PVC.ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภาภรณ์ มีศรี) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC.ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด

-จุดที่ 3 (ซอยหอประปาหมู่บ้าน) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว




	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเคย (จำนวน 3.00 จุด)		เขียนแบบ  (นายประสิทธิ์ แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ  (นายณัฐกร ไซประภา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระยา	มาตรฐาน Not to scale
	สถานที่ บ้านกุดเคย หมู่ที่ 11 ตำบลพระยา อำเภอพระยา จังหวัดสระแก้ว	ตรวจชอบ  (นายประสิทธิ์ แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ พันเอก (นายณัฐกร ไซประภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยา	วัน / เดือน / ปี 	แสดงแบบ แผ่นที่



โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย
(จำนวน 3.00 จุด)


สถานที่
บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เขียนแบบ	(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายเกรียงไกร ไชยประภา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อนุมัติ	พันเอก (นิวัฒน์ หาญประสพ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
มาตราส่วน Not to scale	
วัน / เดือน / ปี	
แสดงแบบ	แผ่นที่

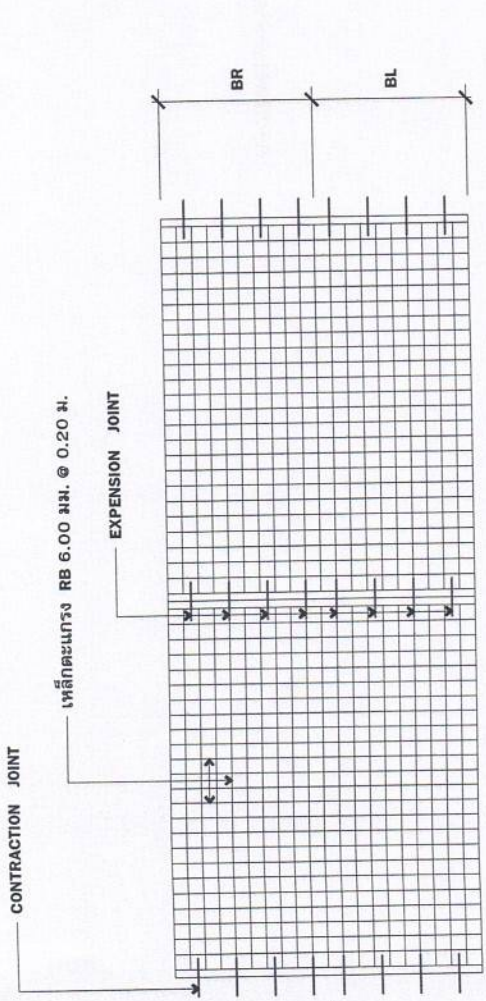

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก


Not to scale

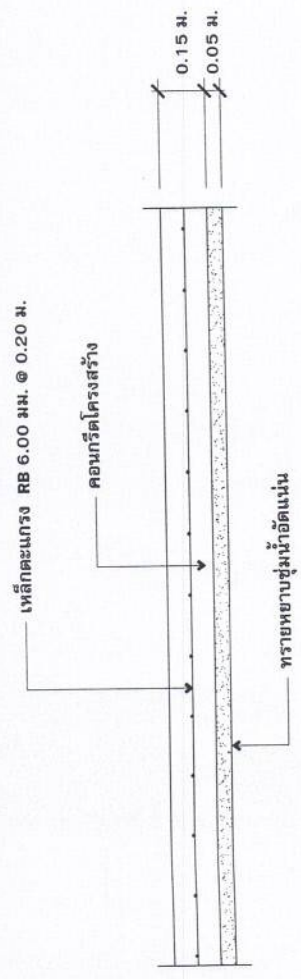

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


Not to scale

-จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม สีสรัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.10 ม.
และวางท่อ PVC.ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

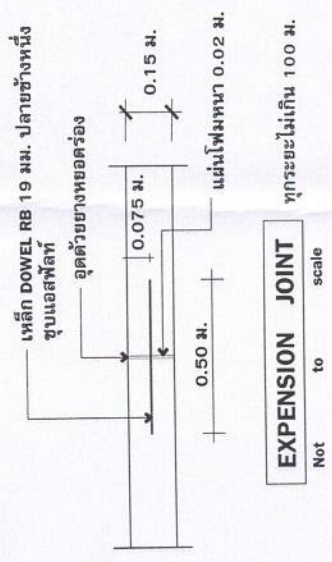

EXPANSION JOINT

Not to scale

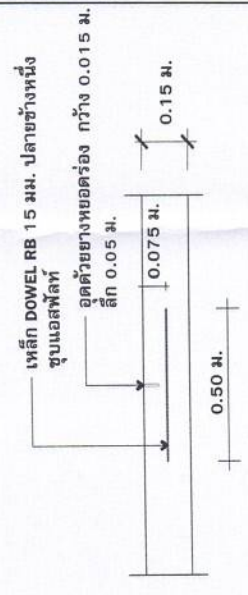

CONTRACTION JOINT

Not to scale

ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย
(จำนวน 3.00 จุด)

สถานที่

บ้านกุดเตย หมู่ที่ 11 ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เขียนแบบ

(นายประติมา แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายประติมา แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเกรียงไกร ไชยประภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

อนุมัติ

พันเอก
(นิวัฒน์ หาญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา


มาตราส่วน

Not to scale

วัน / เดือน / ปี

แสดงแบบ

แผ่นที่

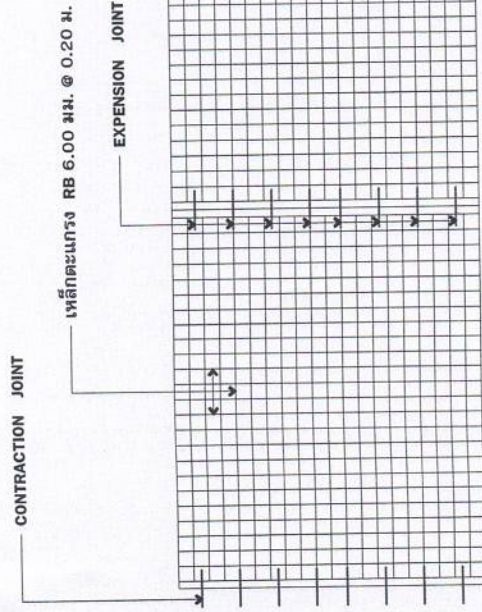

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

Not to scale

เหล็กตะแกรง RB 6.00 มม. @ 0.20 ม.

คอนกรีตโครงสร้าง

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Not to scale

- จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภากรณ มีศรี) เพนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด


(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)




โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเคย
(จำนวน 3.00 จุด)

สถานที่
บ้านกุดเคย หมู่ที่ 11 ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


เขียนแบบ	(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	(นายประติมา แสนทวีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายเกรียงไกร ไชยประภา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อนุมัติ	พันเอก (นิวัฒน์ หาญประเสริฐ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
มาตราส่วน	Not to scale
วัน / เดือน / ปี	
แสดงแบบ	แผ่นที่

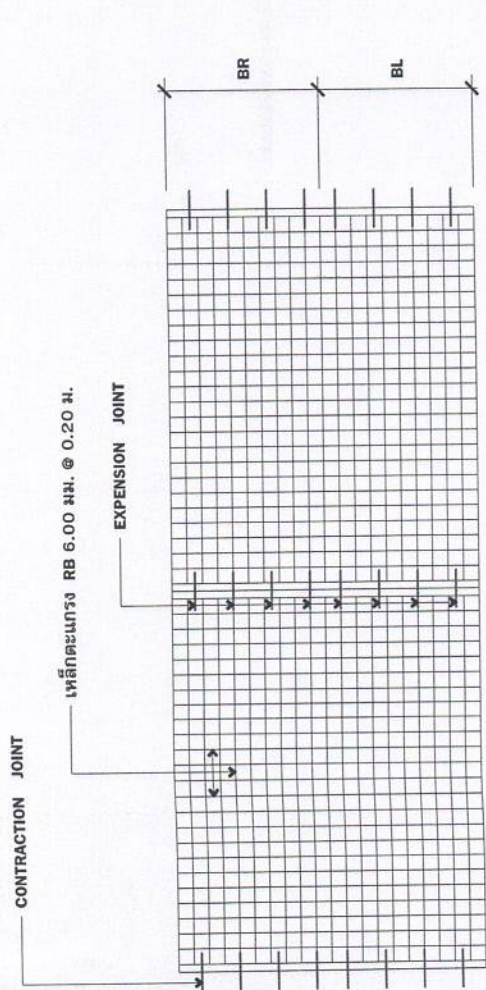

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

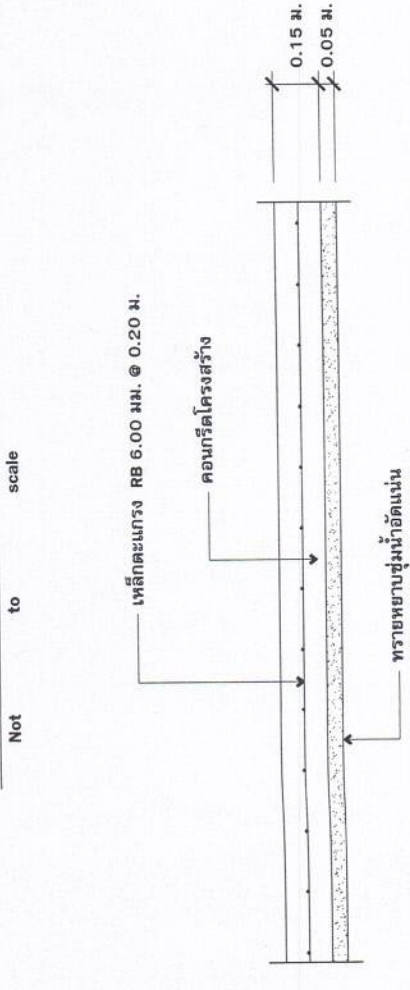

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

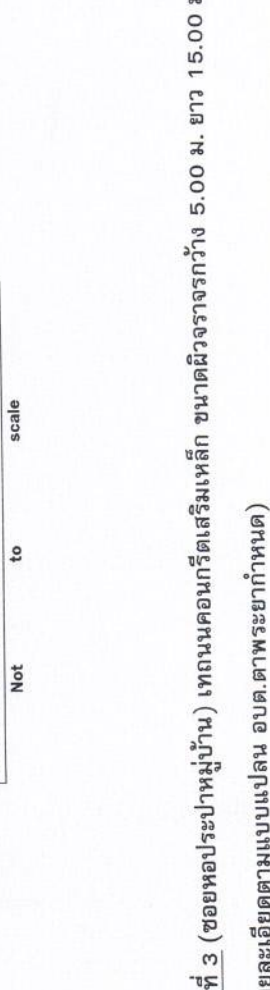

-จุดที่ 3 (ขอย่อยประปาหมู่บ้าน) เพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมฝังลูกกรงให้ห่างข้างละ 0.30 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

